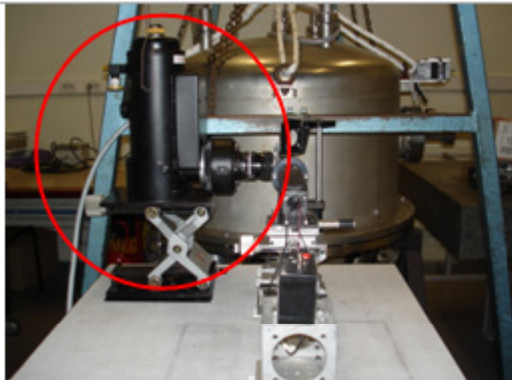
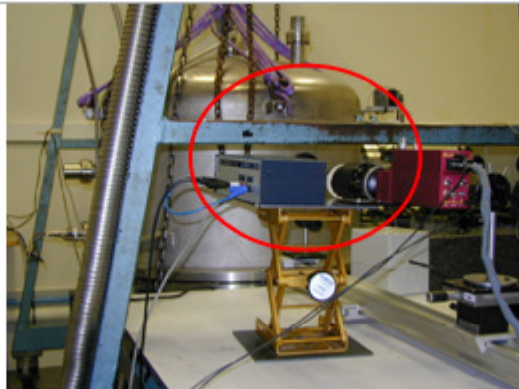
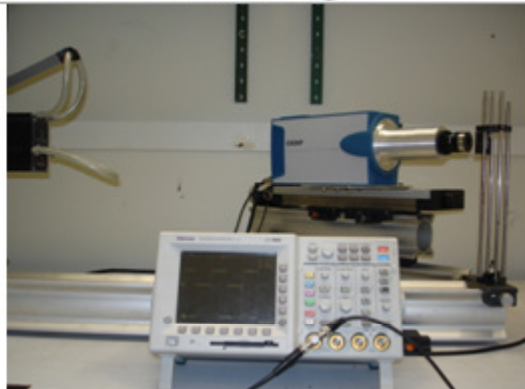


Caméras et Détecteurs

UV - Visible		Infrarouge
		
Caméra Princeton Type : CCD Spec-10:400B / numérique 16 bits Gamme spectrale : 0,2 μm à 1,08 μm Taille matrice : 1340 x 400	Caméra Philips Type : IP800 / ICCD analogique Gamme spectrale : 0,4 μm à 0,9 μm Taille matrice : 580 x 774	Caméra Cedip Type : JADE Gamme spectrale : 3,7 μm à 4,9 μm Taille matrice : 320 x 240
Barrette Cincinatti Type : 32 détecteurs InSb Gamme spectrale : 1 à 5,5 μm Taille matrice : 43 μm x 43 μm – espacement 18 μm Fréquence : 1 MHz	Photomultiplicateur (0,3 – 1 μm)	
	Détecteur InSb (1 – 5,5 μm)	
	Bolomètre Ge dopé Or (0,3 – 1000 μm)	