

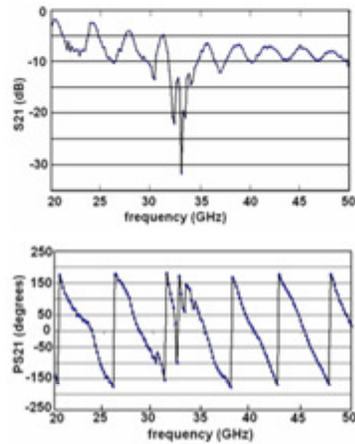


- Technique de ligne suspendue mise au point pour la caractérisation des HIS

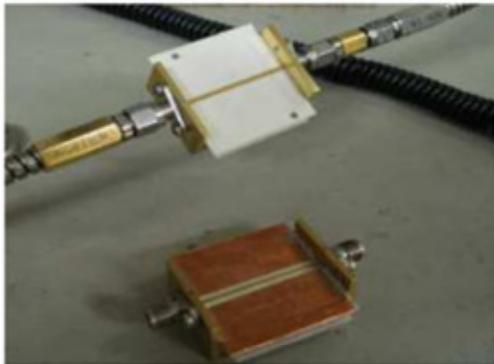

Ligne suspendue en haute fréquence et mesure du signal S_{21} en amplitude et phase d'une structure à 35 GHz

- Technique de caractérisation des structures à métamatériaux

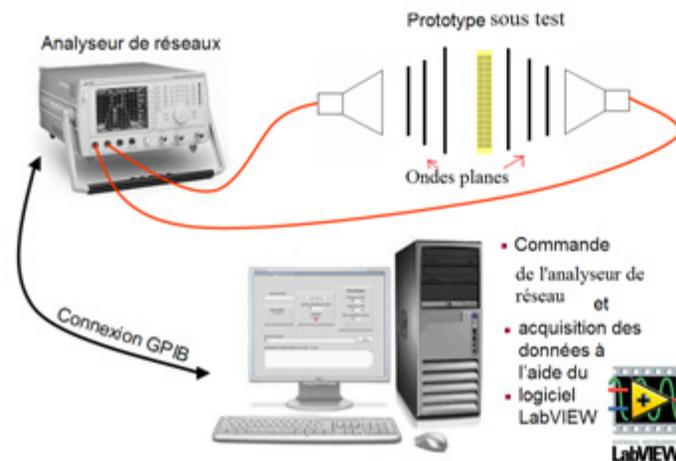

Banc de mesure en espace libre opérationnel entre 8,2 GHz et 12,5 GHz